

NEW!

KOSTALize

your energy

ENEKTOR AC 3.7/11

Moćan za brzo punjenje

KOSTAL – to je PLUS

Ova težnja je univerzalna: uvođenjem jednostavne za korišćenje i veoma efikasne zidne stanice za punjenje, KOSTAL sada dodaje besprekornu vezu sa elektromobilnošću.

Univerzalan: Maksimalna snaga punjenja do 3,7 kW (jednofazno) ili 11 kW (trofazno)

Praktičan: Displej sa 4 LED diode jasno prikazuje važne poruke o statusu i događajima


Spreman za upotrebu: Ožičen, spreman za povezivanje i brza instalacija

Karakteristike učinka

KOSTAL AC zidna stanica za punjenje vašeg električnog vozila je idealno rešenje za punjenje kod kuće, nudeći dobar odnos cene i kvaliteta i fleksibilne dodatne funkcije.

- ⊕ Snaga punjenja do 3,7 kW (monofazno) / 11 kW (trofazno)
- ⊕ Utikač tipa 2 za jednostavne i standardne veze za punjenje
- ⊕ Mogućnost spoljne instalacije
- ⊕ Kabl za punjenje od 7,5 metara za punjenje na praktičnoj udaljenosti
- ⊕ Jednostavno uključite i puniti (nije potrebno odobrenje)
- ⊕ Integrisano praćenje jednosmerne rezidualne struje (> 6 mA)
- ⊕ Inform.o statusu se lako očitavaju preko LED dioda
- ⊕ Osiguran za budućnost zahvaljujući kompatibilnosti sa mnogim vozilima (punjenje u režimu 3 u skladu sa IEC 61851)
- ⊕ Optimalna interakcija sa trofaznim KOSTAL inverterima trenutne PLENTICORE plus / PIKO IQ generacije
- ⊕ Niska potrošnja u stanju pripravnosti (< 1 W)
- ⊕ Koncept pametnog kućišta omogućava jednostavno smeštanje kabla za punjenje

NOVO: Sa ENECTOR-om jednostavno solarno punjenje u KOSTAL sistemu.

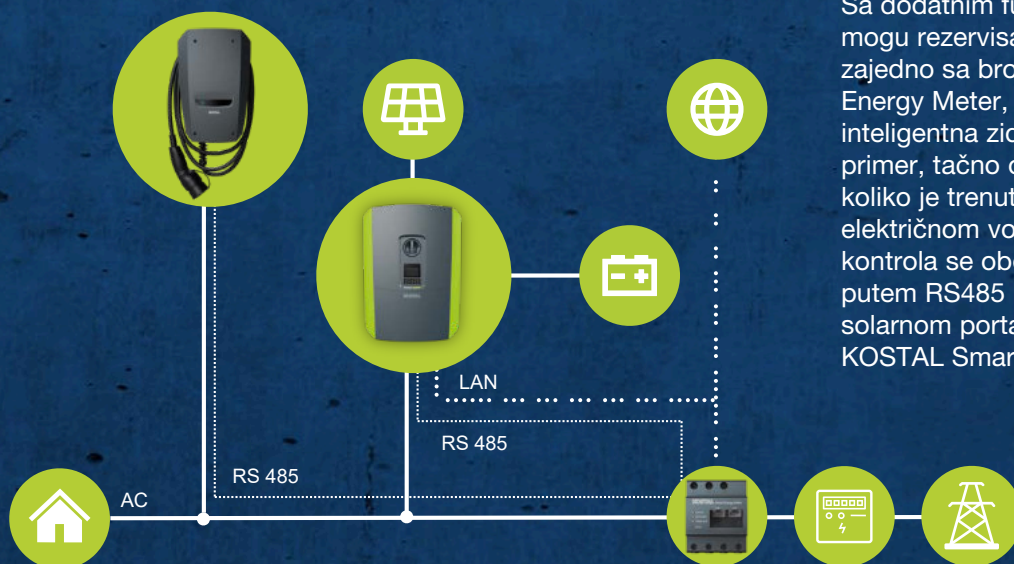

Sa dodatnim funkcijama koje se mogu rezervirati, kada se koristi zajedno sa brojilom KOSTAL Smart Energy Meter, ENECTOR postaje inteligentna zidna stanica i puni, na primer, tačno onoliko solarne energije koliko je trenutno dostupno u električnom vozilu. Komunikacija i kontrola se obezbeđuju bezbedno putem RS485 kabla i vizualizuju se na solarnom portalu preko brojila KOSTAL Smart Energy Meter.

Tehnički podaci

ENECTOR AC 3.7/11

		3N~, AC, 400 V or 1N~, AC, 230 V	
Strana AC priključka	Priključak na mrežu		
	Maksimalna zaštita osiguračem na strani AC priključka	C16	
	Interna detekcija rezidualne DC struje (RDC-MD > 6 mA)	Yes	
	Kompatibilnost sa eksternim uređajima za zaštitu od rezidualne struje	Type A RCD	
	Terminalna traka AC - kruta (maks.)	mm ² 5 x 6	
	Terminalna traka AC - elastična (maks.)	mm ² 5 x 4	
Stanje pripravnosti	W	< 1	
Podaci o sistemu	Utikač za punjenje		Type 2
	Dužina kabla za punjenje	m	7.5
	Maksimalna snaga punjenja u režimu 3 (monofazno / trofazno)	kW	3.7/11
	Klasa zaštite - zidna stanica / spojnica i utikač		IP 54 / IP 44
	Tip instalacije		zidna montaža
	Dimenzije V x Š x D	mm	392 x 250 x 165
	Temperatura okoline (sa smanjenjem snage)	°C	-25...40 (50)
	Modbus RTU za povezivanje brojila (npr. KOSTAL Smart Energy Meter)		Da
	Režim punjenja se može podesiti preko brojila KOSTAL Smart Energy Meter ili pritiskom na dugme (opciono)		Da
	Režim zaključavanja, Solar Pure režim, Solar Plus režim, Power režim ²		Da
Vizuelizacija podataka o punjenju moguća je na KOSTAL Solar portalu preko brojila KOSTAL Smart Energy Meter		Da	
KOSTAL Smart Warranty ¹		5/2	

1 Smart WKOSTALarranty: petogodišnja garancija nakon registracije u KOSTAL

2 Solar onlajn prodavnici

Potreban je aktivacioni kod. Provizorni podaci, greške su izuzete.

Otkrijte KOSTAL asortiman proizvoda i uverite se u širok spektar primena.



Više informacija možete pronaći na www.kostal-solar-electric.com